

ИНСТРУКЦИЯ по НАСТРОЙКЕ
Digital HDTV Cable Receiver SkyWorth
(Цифровой кабельный ресивер высокой четкости)
моделей HC8862 и HC8861B (ALMA TV)

I. Проверка работоспособности ресивера (в дальнейшем STB).

1. Необходимое оборудование:

- Смарт–карта (синяя), открытая на пакет программ (TV MAX, TV 100, TV 70 и т.д.).
- HDMI – кабель для подключения к телевизору (*опционально*)

2. Порядок работ:

- Проверить отсутствие видимых повреждений на STB, целостность шнуров питания. STB с видимыми повреждениями должны быть переданы в группу ремонта.
- Вставить входящие в комплект поставки батарейки в пульт.
- Произвести подключение STB к телевизору.

Подключение к телевизору может осуществляться с помощью: HDMI разъёма (*кабель не входит в комплект*) или композитного разъёма (кабель miniJACK- RCA или RCA-RCA – *входит в комплект*). **При выборе того или иного варианта подключения на телевизоре необходимо указать соответствующий вход (HDMI, AV).**


- Произвести подключение к кабельной сети или MMDS с помощью разъема F-56 на задней панели STB .
- Произвести подключение STB с электросети с помощью блока питания, входящего в комплект. На задней панели STB имеется разъем для подключения блока питания.
- Работоспособный STB должен включиться и на экране ТВ должна отобразиться заставка ALMA TV.

II. Поиск каналов вещания

Для навигации по меню используйте клавиши на пульте дистанционного управления (**MENU, OK, ↑, →, ←, ↓, EXIT**)

Для STB Sky Works, имеющих 6-ую версию прошивку, автонастройка сводится к следующим действиям:

- 1) На пульте, либо передней панели STB нажимаем кнопку **MENU** входим в режим **ПОИСК КАНАЛА** нажатием кнопки **OK**.
- 2) Далее выбираем **Город** для которого необходимо произвести настройку *

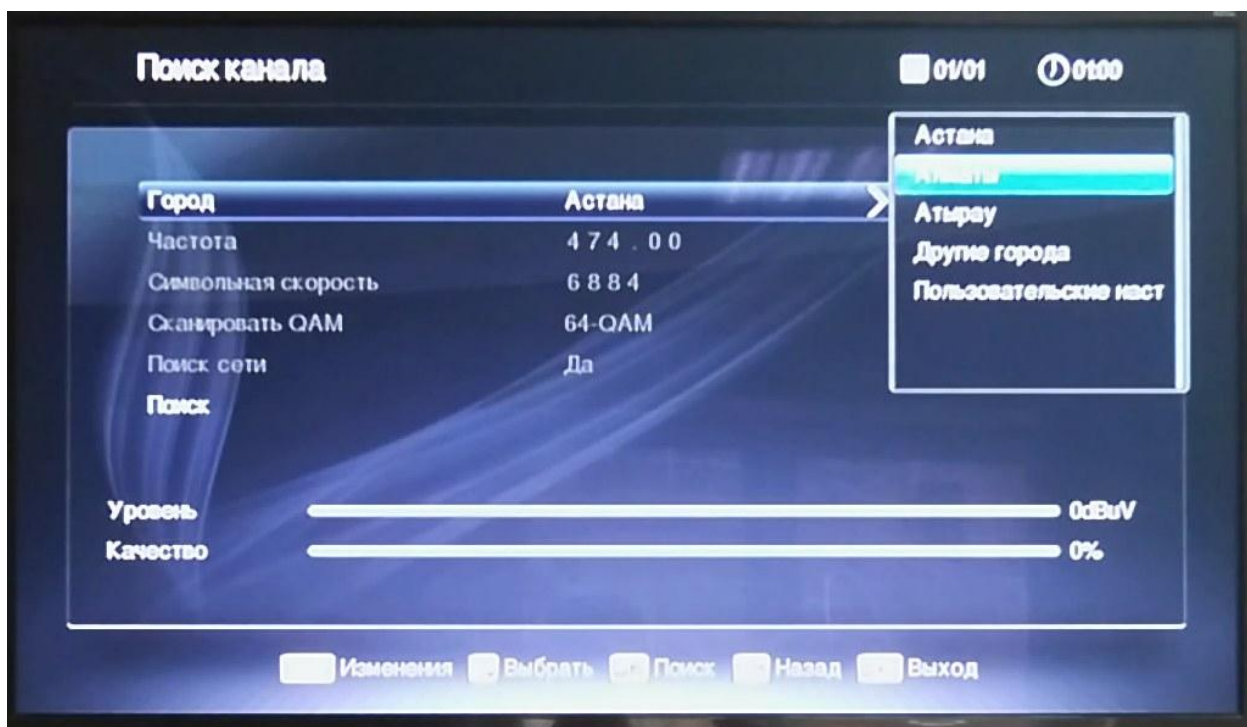

- 3) с помощью кнопки **↓** выбираем **поиск** (выделится синим полем) и нажимаем **OK**. (на экране демонстрируются значения и шкалы *мощности* в dBuV и *качества сигнала* в %). На экране наблюдаем процесс поиска каналов (демонстрируются шкала *прогресс* и список обнаруженных каналов). По завершению поиска (на шкале *прогресс 100%*) нажимаем кнопку **EXIT**. Процесс поиска окончен.

*примечание – для г.Атырау

- а) для выполнения автонастройки STB в **кабельной сети** необходимо выбрать строку – “**Другие города**”;
- б) для выполнения автонастройки STB в **эфирно-кабельной сети MMDS** выбрать строку – “**Атырау**”;